


Guia limpar o banco de dados

OLT CHASSI 3U (TK HA7102)

Informações sobre a limpeza do cartão

- ✓ Este procedimento irá limpar o banco de dados do cartão, recomendamos realizar o backup, caso tenha alterado os nomes de clientes ou configurado Vlan nas portas de Uplink;
 - ✓ Irá desconectar os clientes;
 - ✓ Não altera configurações de Ips.
- Abrir o emulador Putty do seu PC, em **Connection Type** selecionar a opção **Telnet, Host Name (or IP address)** digitar o IP configurado em seu cartão de gerenciamento, no exemplo abaixo está o padrão **192.168.0.88**, após clicar em **Open**.

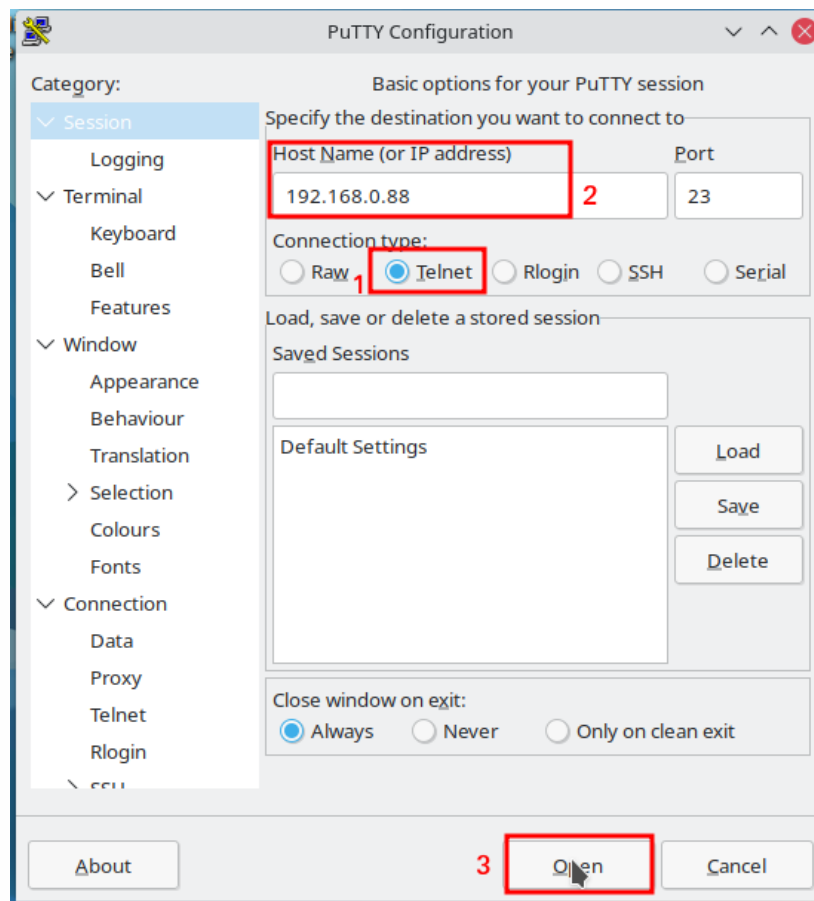

- Digite os comandos abaixo:

Think login: root

Password: admin

EPON> enable

Enable Password: admin

EPON# configure terminal

EPON(config)# epon

EPON(epon)# database clean running iamsure EPON(epon)#
mngshell

Shell Password: eponshell

bash-3.2# /sbin/reboot

Aguardar a o cartão iniciar e acessar novamente a interface WEB.

- **CONTROLE DE REVISÃO**

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	21/10/21