


# Guia para reiniciar SNMP

## DO CARTÃO DE GERENCIAMENTO

## Informações sobre a limpeza do cartão

- ✓ Este procedimento não derruba os clientes;
  - ✓ Pode haver a necessidade de reiniciar os módulos e neste caso irá derrubar os clientes;
  - ✓ Não altera configurações de Ips.
- Abrir o emulador Putty do seu PC, em **Connection Type** selecionar a opção **Telnet, Host Name (or IP address)** digitar o IP configurado em seu cartão de gerenciamento, no exemplo abaixo está o padrão **192.168.0.88**, após clicar em **Open**.

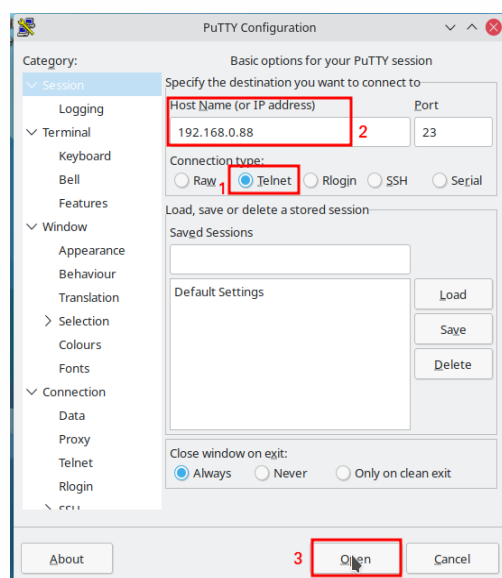

- Digite os comandos abaixo:

Think login: root

Password: admin

Access Password: admin

EPON> enable

Enable Password: admin

EPON# configure terminal

EPON(epon)# mngshell

Shell Password: eponshell

bash-3.2# ps

- Iremos reiniciar os seguintes processos
  - ✓ [bdi-default];
  - ✓ /mnt/bin/snmpd -p /tmp/snmpd.pid -i eth0.9 -r -c /mnt/snmpd.conf;
  - ✓ /mnt/bin/wdt\_snmp;
  - ✓ /mnt/bin/httpd\_3723.
- Identificar o PID do processo, em cada acesso este valor pode alterar, digitar os comandos abaixo:

```
bash-3.2# kill -9 74 75 102
```

```
bash-3.2# /sbin/reboot
```

Neste momento seu cartão irá reiniciar. Aguardar e poderá acessar novamente.

- **CONTROLE DE REVISÃO**

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	21/08/21