




CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA SC

(APC e UPC)

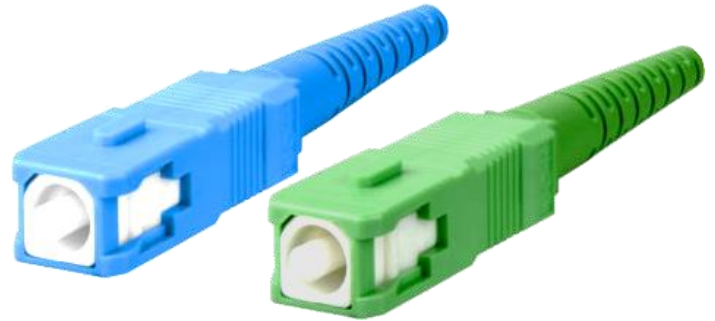

Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

PERFORMANCE ÓPTICA	APC	UPC
Perda por inserção (IL)	$\leq 0,20$ dB (monomodo)	
Perda por retorno (RL)	≥ 60 dB	≥ 50 dB
Repetibilidade	$\leq 0,10$ dB	
Tipo de conexão	Simplex	
Durabilidade	1000 conexões	
Dimensões fibra / núcleo	9 / 125 μ m	
Tipo de capa (proteção anti-chama)	LSZH (<i>Low Smoke Zero Halogen</i>)	
Diâmetro do cabo	2mm	
Temperatura de operação	- 20 ~ +75°C	
Temperatura de armazenamento	- 40 ~ +85°C	

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.44.70.90

CORDAO DE FIBRA OPTICA SC/APC - SC/APC SIMPLEX - x*M

CORDAO DE FIBRA OPTICA SC/UPC - SC/UPC SIMPLEX - x*M


CORDAO DE FIBRA OPTICA SC/APC - SC/UPC SIMPLEX - x*M





CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA LC

(APC e UPC)

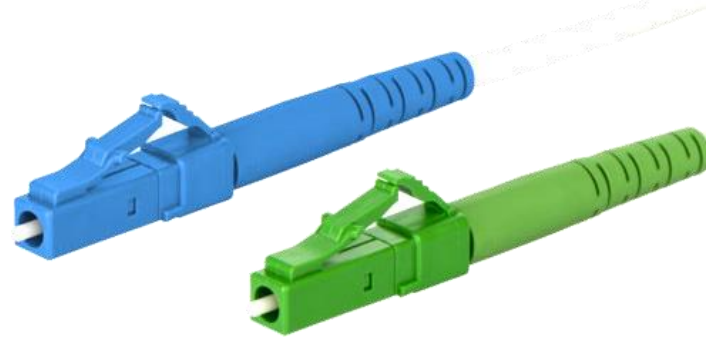

Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

PERFORMANCE ÓPTICA	APC	UPC
Perda por inserção (IL)	≤ 0,20 dB (monomodo)	
Perda por retorno (RL)	≥ 60 dB	≥ 50 dB
Repetibilidade	≤ 0,10 dB	
Tipo de conexão	Simplex ou Duplex	
Durabilidade	1000 conexões	
Dimensões fibra / núcleo	9 / 125 μm	
Tipo de capa (proteção anti-chama)	LSZH (<i>Low Smoke Zero Halogen</i>)	
Diâmetro do cabo	2mm	
Temperatura de operação	- 20 ~ +75°C	
Temperatura de armazenamento	- 40 ~ +85°C	

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.44.70.90

CORDAO DE FIBRA OPTICA LC/APC - LC/APC SIMPLEX - x*M
CORDAO DE FIBRA OPTICA LC/UPC - LC/UPC SIMPLEX - x*M
CORDAO DE FIBRA OPTICA LC/APC - LC/UPC SIMPLEX - x*M
CORDAO DE FIBRA OPTICA LC/APC - LC/APC DUPLEX - x*M
CORDAO DE FIBRA OPTICA LC/UPC - LC/UPC DUPLEX - x*M
CORDAO DE FIBRA OPTICA LC/APC - LC/UPC DUPLEX - x*M





CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA E2000 (APC e UPC)



Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

PERFORMANCE ÓPTICA	APC	UPC
Perda por inserção (IL)	≤ 0,20 dB (monomodo)	
Perda por retorno (RL)	≥ 65 dB	≥ 50 dB
Repetibilidade	≤ 0,10 dB	
Tipo de conexão	Simplex	
Resistência a tração	> 10 kg	
Dimensões fibra / núcleo	9 / 125 μm	
Tipo de capa (proteção anti-chama)	LSZH (<i>Low Smoke Zero Halogen</i>)	
Diâmetro do cabo	2mm	
Temperatura de operação	- 40 ~ +85°C	
Temperatura de armazenamento	- 40 ~ +85°C	

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.44.70.90

CORDAO DE FIBRA OPTICA E2000/APC E2000/APC SIMPLEX x*M

CORDAO DE FIBRA OPTICA E2000/UPC E2000/UPC SIMPLEX x*M

CORDAO DE FIBRA OPTICA E2000/APC E2000/UPC SIMPLEX x*M

