



Informações sobre a atualização


- ✓ Este procedimento irá limpar o banco de dados do cartão de gerenciamento, recomendamos realizar o backup, caso tenha alterado o nomes de clientes;
 - ✓ Não será alterado IP da OLT, o acesso continuará o mesmo;
 - ✓ Este procedimento desconectar os clientes.
- Verificar a versão do software do cartão de gerenciamento, **System**→ **System Info**→ **Software version**. Solicitar ao nosso suporte o arquivo de atualização.

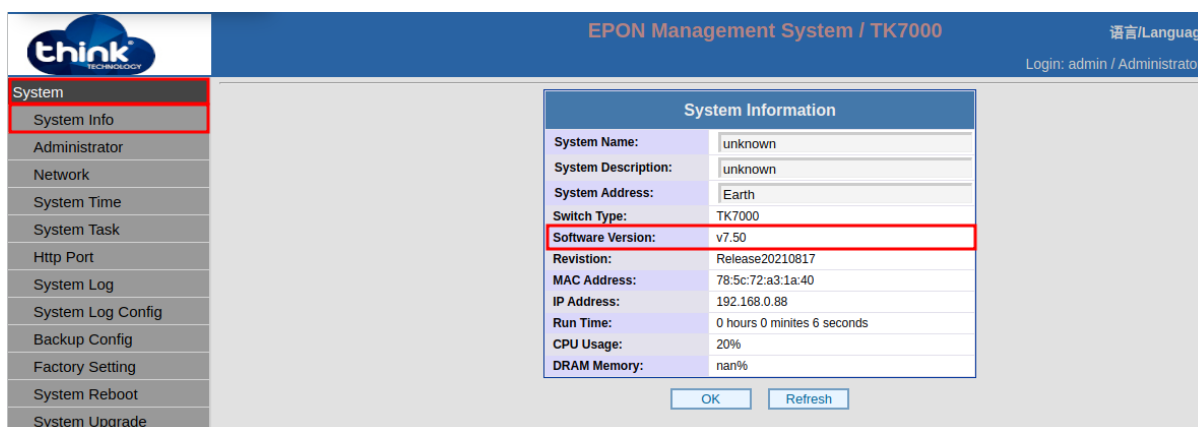


- Para atualizar, **System**→**System Upgrade**→ **Selecionar o arquivo de atualização**, após clicar em **OK**.

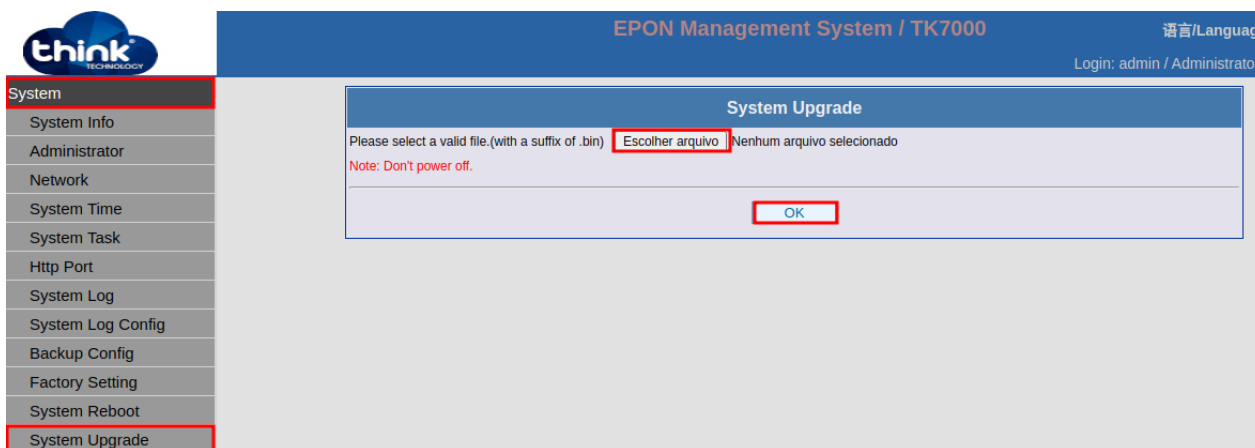


- Confirmar e aguardar a atualização finalizar

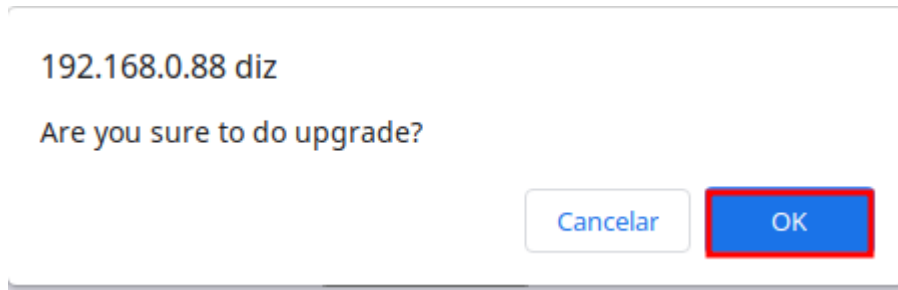

- Abrir o emulador Putty do seu PC, em **Connection Type** selecionar a opção **Telnet, Host Name (or IP address)** digitar o IP configurado em seu cartão de gerenciamento, no exemplo abaixo está o padrão **192.168.0.88**, após clicar em **Open**.

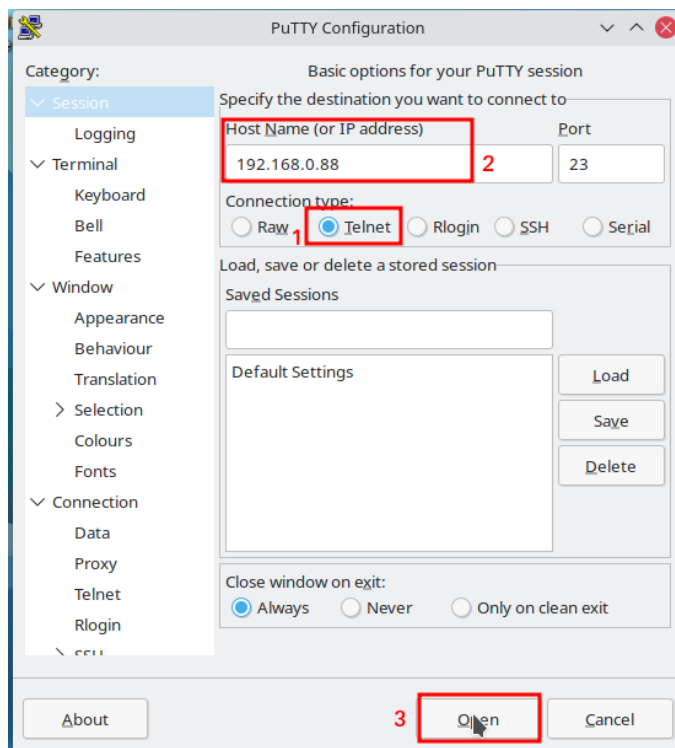

- Digite os comandos abaixo:

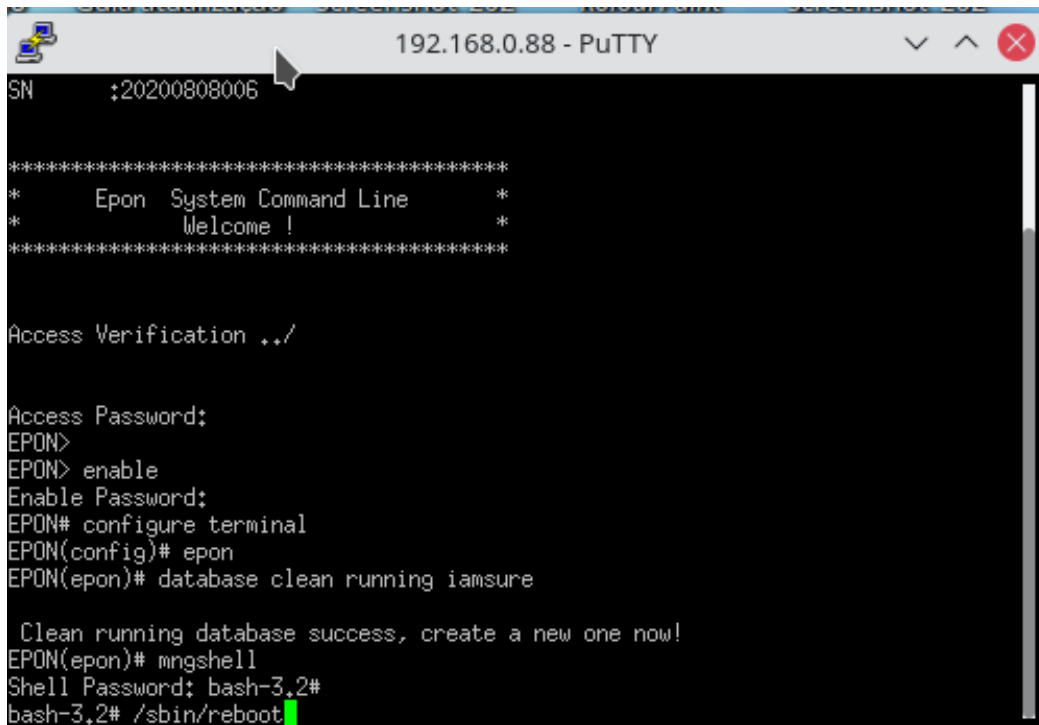

```
192.168.0.88 - PuTTY
SN :20200808006
*****
*   Epon System Command Line   *
*   Welcome !                  *
*****
Access Verification ./
Access Password:
EPON>
EPON> enable
Enable Password:
EPON# configure terminal
EPON(config)# epon
EPON(epon)# database clean running iamsure

Clean running database success, create a new one now!
EPON(epon)# mngshell
Shell Password: bash-3.2#
bash-3.2# /sbin/reboot
```

Think login: root

Password: admin

EPON> enable

Enable Password: admin

EPON# configure terminal

EPON(config)# epon

EPON(epon)# database clean running iamsure

EPON(epon)# mngshell

Shell Password: eponshell

bash-3.2# /sbin/reboot

***Neste momento seu cartão de gerência irá reiniciar e seus clientes irão se desconectar por alguns instantes.**

System Information	
System Name:	unknown
System Description:	unknown
System Address:	Earth
Switch Type:	TK7000
Software Version:	v7.58
Revision:	Release20220210
MAC Address:	78:5c:72:a3:1a:40
IP Address:	192.168.0.88
Run Time:	0 hours 0 minutes 23 seconds
CPU Usage:	21%
DRAM Memory:	nan%

Atualizada com sucesso