




CTO PRE-CONECTORIZADA OPT PRIME - AS

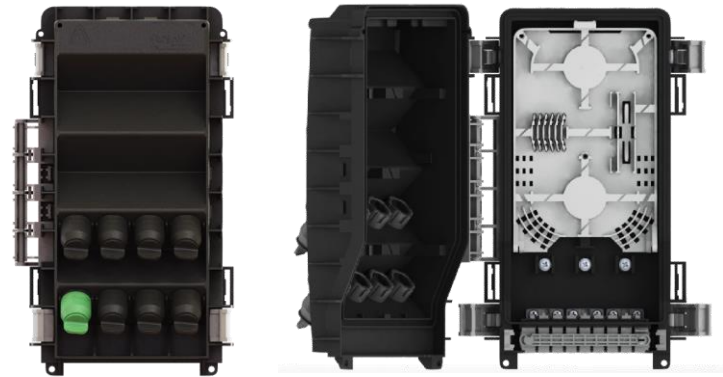

Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

| DESCRIÇÃO | PARÂMETROS |
|-------------------------------------|--|
| Aplicação | Redes PON Distribuição ou atendimento |
| Opções de acopladores | Conector à prova d'água (<i>Waterproof connector</i>) |
| Opções de acomodação | Bandeja para acomodação de: <ul style="list-style-type: none"> - Fusões; - Splitters; - Reserva de fibra; - Adaptadores para interconexão. |
| Configuração de entrada | 3 vias para cabos de 5 à 13mm |
| Configuração de atendimento | 8 ou 16 saídas precon |
| Acessórios inclusos | Kit de ancoragens e suporte para cordoalha |
| Grau de proteção | IP 68 |
| Dimensões caixa unitária / Peso | 292 x 162 x 100mm / 1.1 kg |
| Quantidade total por pallet | 360 unidades (24 caixas com 15 unidades cada) |
| Dimensões máxima pallet (L x P x A) | 1000 x 1200 x 2200 mm |
| Material de injeção | 100% ABS virgem (<i>Acrylonitrile Butadiene Styrene</i>) |
| Material coloração | Masterbacht ABS com aditivo UV |

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.38.10.00

| |
|--|
| CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME OPT - AS 8 SAÍDAS VAZIA |
| CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME OPT - AS 16 SAÍDAS VAZIA |
| CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME OPT - AS 8 SAÍDAS + PIGTAILS PARA FUSÃO |
| CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME OPT - AS 16 SAÍDAS + PIGTAILS PARA FUSÃO |
| CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME OPT - AS 8 SAÍDAS + PIGTAILS PARA FUSÃO + SPLITTER 1x8 |
| CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME OPT - AS 16 SAÍDAS + PIGTAILS PARA FUSÃO + SPLITTER 1x16 |

