




CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME

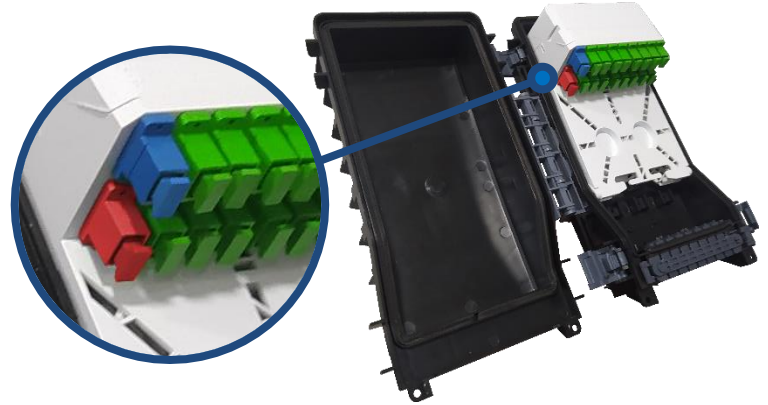


Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Aplicação	Redes PON Distribuição ou atendimento
Configuração de atendimento	Splitter PLC 1x8 / 1x16
Configuração de ramal	10/90 - 15/85 - 20/80 - 30/70 - 40/60 - 50/50
Configuração de entrada dos cabos	3 interfaces para cabos de Ø5mm à Ø13mm
Acessórios inclusos	Kit de ancoragens e suporte para cordoalha
Dimensões / Peso	292 x 162 x 100mm / 0,8 kg
Sistema de vedação e fechamento	Travas mecânicas e borracha de vedação

Esquema das ligações internas:

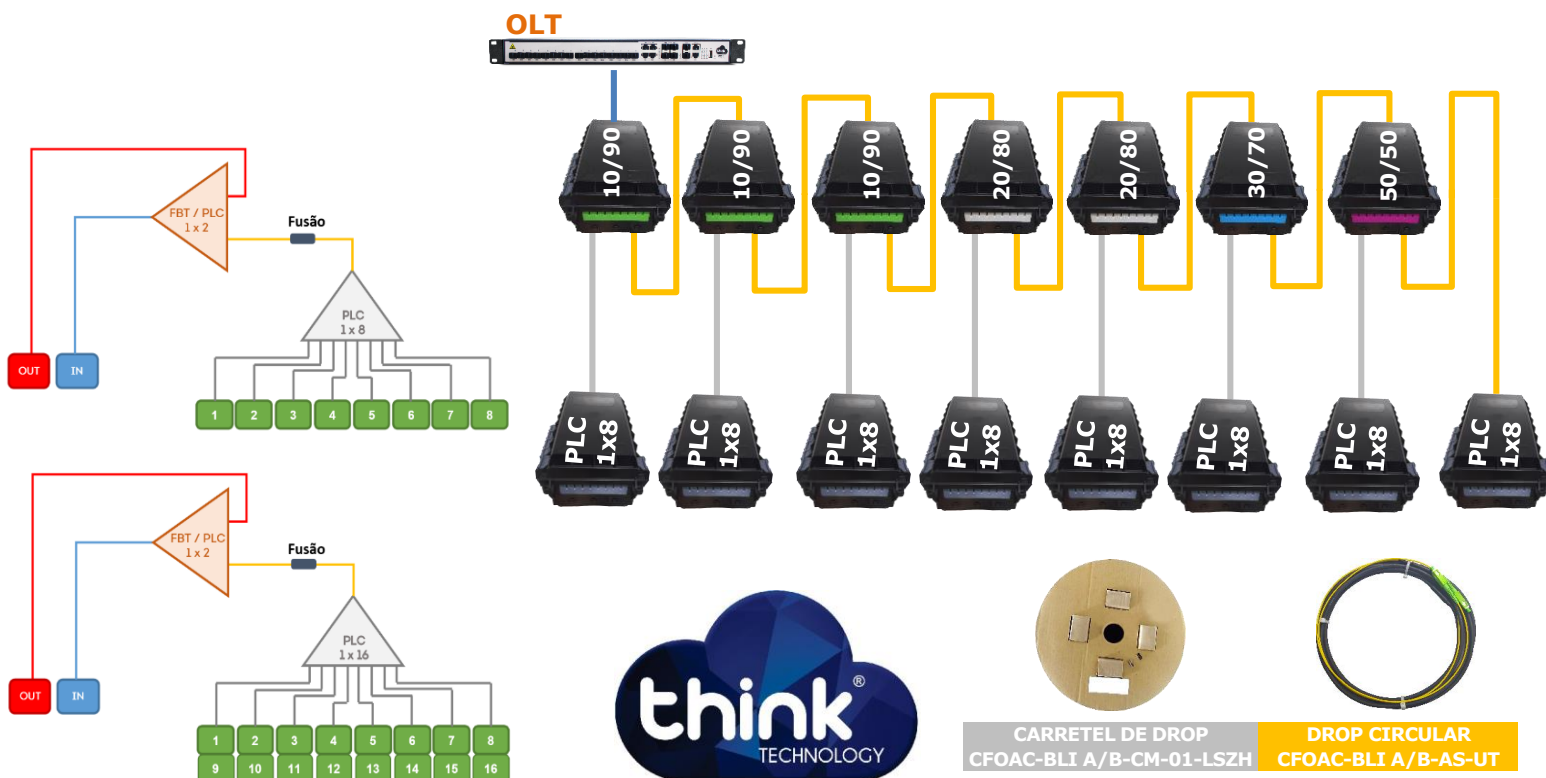



CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME



Configuração de potência :

COR DE IDENTIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO SPLITTER
Verde	10 / 90
Amarelo	15 / 85
Branco	20 / 80
Azul	30 / 70
Vermelho	40 / 60
Rosa	50 / 50



Imagens ilustrativas.

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.38.10.00

CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME VAZIA

CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME 1X8 *

CTO PRE-CONECTORIZADA PRIME 1X16 *

* Indicar as configurações de potência no ato da compra.

