


Guia adicionando novo módulo na OLT Chassi 3Us

Para adicionar um novo módulo em seu Chassi, basta seguir os procedimentos abaixo.

- Encaixar o módulo no chassi, não é necessário desligar a OLT para realizar o procedimento;
- Pressionar a chave SEL do módulo. **Ela funciona em duas posições, solta ou pressionada.**

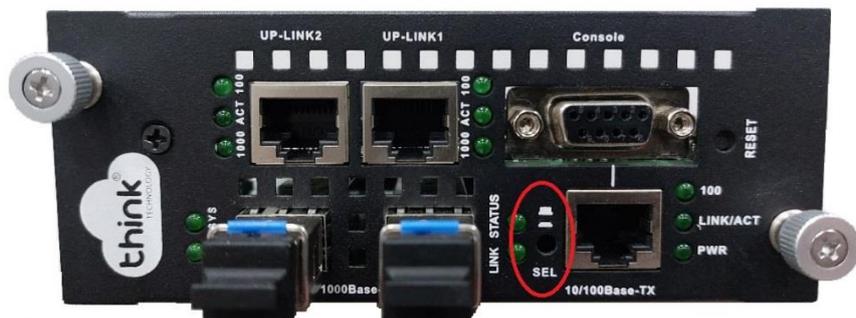

- Quando a chave SEL estiver solta, “próxima ao chassi”, a gerência está no módulo (Teknovus);
- Quando a chave SEL estiver pressionada, “afastada do chassi”, a gerência está no cartão.

- Uma forma visual de verificar como está a gerência, após conectado em seu chassi, verificar os leds da porta de gerência do módulo.




Gerência no módulo



Gerência no cartão

Guia adicionando novo módulo na OLT Chassi 3Us

- Para verificar se o cartão reconheceu este novo módulo, acessando a gerência pelo seu navegador, em **OLT Management** → **OLT Overview**, será mostrado o MAC e a posição do slot da OLT que está conectado de 1 à 8 posições.
 - Se em **Status** o módulo estiver como **Up**, o cartão já está gerenciando o módulo;
 - Se em **Status** o módulo estiver como **Down**, o cartão ainda não está gerenciando o módulo.

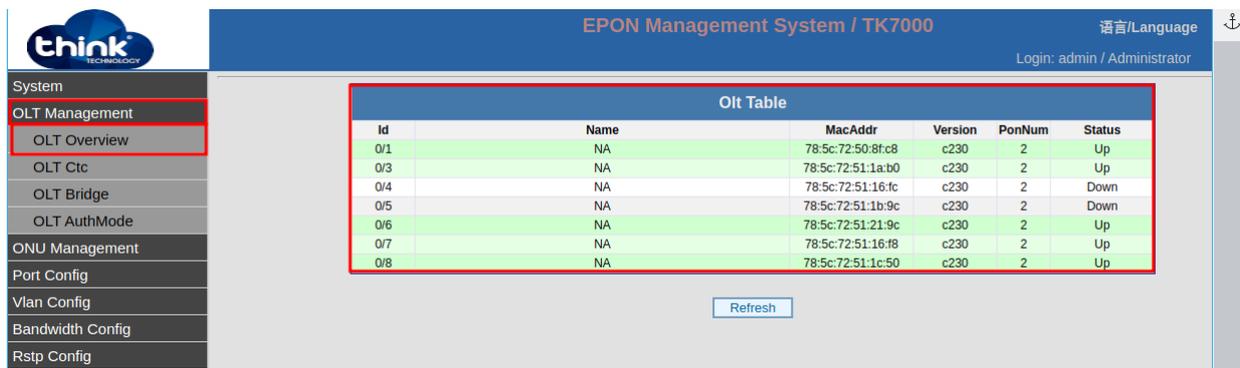

The screenshot shows the EPON Management System / TK7000 interface. The left sidebar contains a menu with 'OLT Overview' highlighted. The main content area displays a table titled 'Olt Table' with the following data:

Id	Name	MacAddr	Version	PonNum	Status
0/1	NA	78:5c:72:50:8f:c8	c230	2	Up
0/3	NA	78:5c:72:51:1a:b0	c230	2	Up
0/4	NA	78:5c:72:51:16:fc	c230	2	Down
0/5	NA	78:5c:72:51:1b:9c	c230	2	Down
0/6	NA	78:5c:72:51:21:9c	c230	2	Up
0/7	NA	78:5c:72:51:16:f8	c230	2	Up
0/8	NA	78:5c:72:51:1c:50	c230	2	Up

Below the table is a 'Refresh' button.