


DIO PRIME

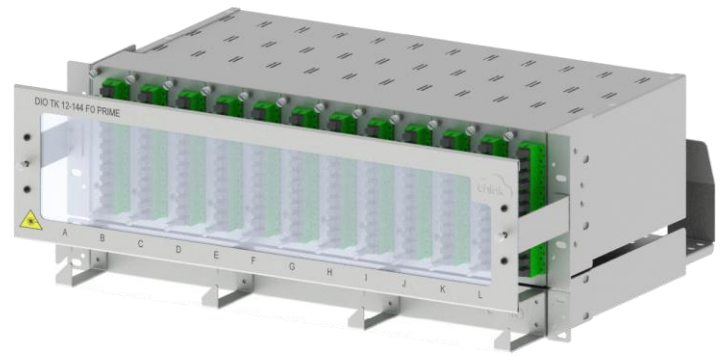

Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Aplicação	Espelhamento ou fusão
Capacidade	Espelhamento: Até 144 FO SX ou Até 288 FO DX
	Fusão: Até 144 FO
Adaptadores compatíveis	SC SX / E2000 SX / LC DX
Configuração de entrada de cabos	<i>Trunk</i> ou cabos AS traseira
Módulos, carga de adaptadores	12 SC / 12 LC DX / 12 E2000
Acessórios inclusos	Kit de instalação
Compatibilidade	Racks / bastidores de 19", 21" e 23"
Bandeja de sobra	Entrada de tubos <i>loose</i> / sobra cabo <i>Trunk</i>
Instalação/Manutenção	Frontal e Traseira
Dimensões / Peso	A177 x L483 x P425 mm / 10,0 kg
Altura útil	4 U
Especificações de pintura	Tinta em pó eletroestática epóxi
Quantidade total por pallet	28 unidades (28 caixas com 1 unidade cada)

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.38.10.00

DIO PRIME COM GAVETA SC*

DIO PRIME COM GAVETA LC*

DIO PRIME COM GAVETA E2000*

* Indicar APC ou UPC e quantidade necessária de pigtails



www.tkth.com.br

CORES DISPONÍVEIS:



RAL 7032 RAL 7035 RAL 9005

dtsh_dio_prime_rev01