




think



DIO SPLITTER 1U

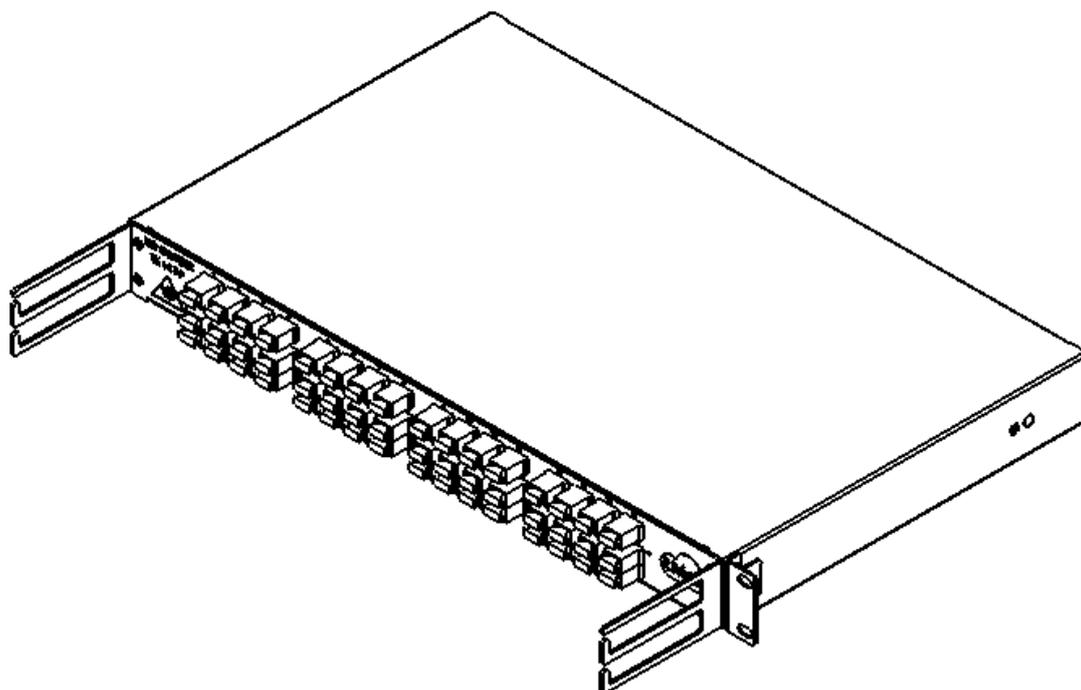


Parabéns, você acaba de adquirir um produto com o selo de qualidade Think Technology.




Instalação do DIO:

Faça a abertura do DIO (Possui trilho telescópico que facilita sua abertura e fechamento) e remova as tampas das bandejas através dos rebites expansíveis plásticos.


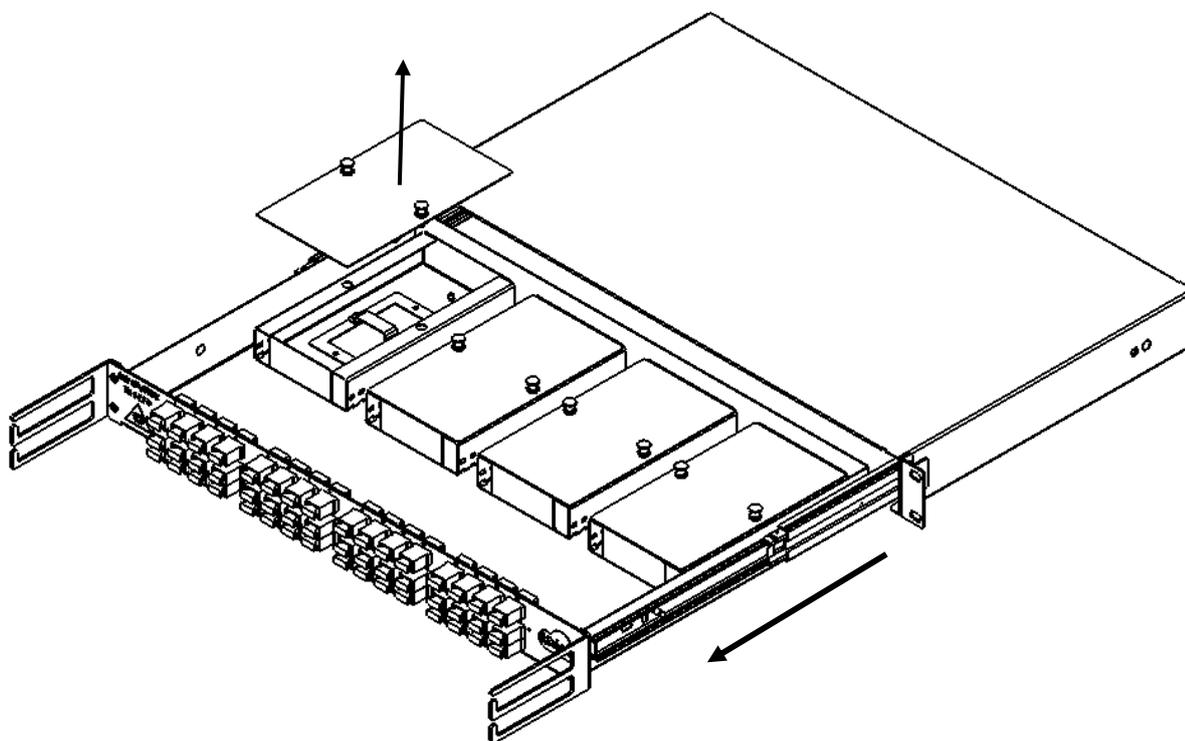


DIO SPLITTER 1U

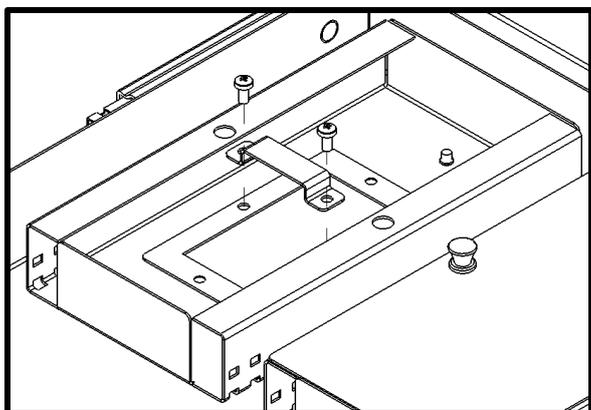

Com uma Chave Philips, remova a abraçadeira metálica para acomodação dos splitter's.

Posicione o corpo do splitter conforme a imagem destacada e, com uma chave philips parafuse a abraçadeira para travar o corpo do splitter.

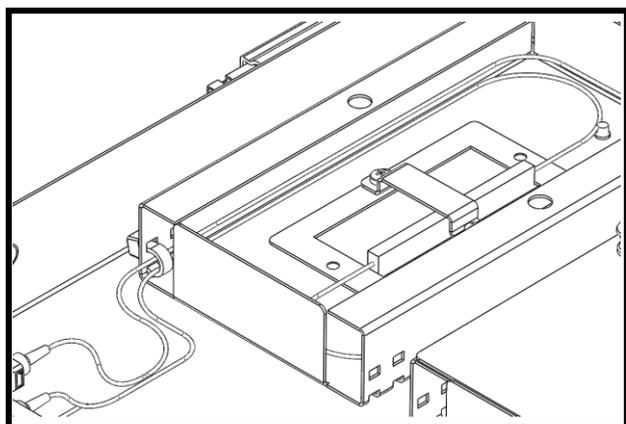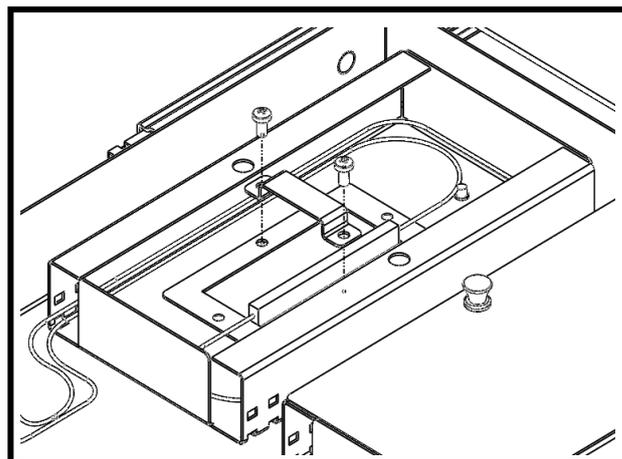


Após travar o corpo do splitter na bandeja faça a acomodação da reserva, com uma cinta de nylon trave os cordões do splitter utilizando as furações laterais conforme a imagem abaixo (a cinta deve somente segurar a fibra, não apertar muito forte).

DIO SPLITTER 1U

Conforme a imagem a seguir, a fileira superior (1 à 16) será para entrada do splitter e as demais inferiores para saída do splitter.

1 à 16 (entrada Splitter)

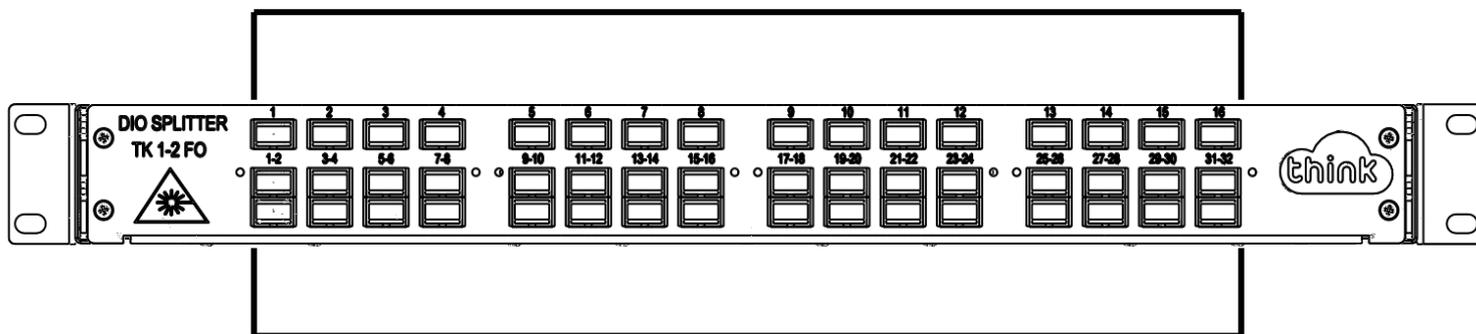

1-2 à 31-32 (saida Splitter)

