



OLT MINI CHASSI 2 PORTAS

Gerenciável



Especificações técnicas:

Imagens ilustrativas.

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Aplicação	Redes FTTH; Provedores de internet; Operadoras de TV
Alimentação	Fonte externa, 100 – 240 VAC ou 24 VDC, saída 12V 3A
Comprimento de onda	Transmissão (TX): 1490 nm Recepção (RX): 1310 nm
Potência óptica	0 a +7 dBm
Capacidade de atendimento	Até 128 ONUs por porta
Sensibilidade de Recebimento	-25 dBm
Distância máxima de operação	20 Km
Endereços MAC	8K
Dimensões / peso	19 X 24 X 16 cm, 1,2 Kg
Portas	2 portas SFP EPON
	2 portas Gigabit Ethernet (uplink)
	1 porta de gerenciamento Ethernet
	1 porta serial RS-232 DB-9




OLT MINI CHASSI 2 PORTAS

Gerenciável



08145-17-07810

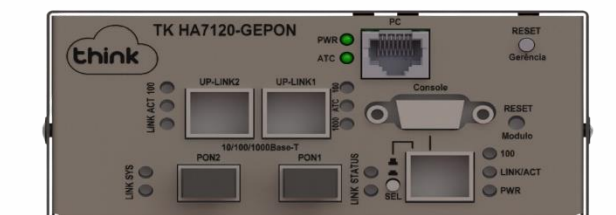

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
MTB (<i>Mean Time Between failures</i>)	100.000 horas
Características	IEEE802.3ah
	DBA com granularidade mínima de 1kbps ajustável
	Largura de banda simétrica de link ascendente e descendente de 1 Gbps
	Função OAM, implementação de gerenciamento telnet, permitindo manutenção e atualização
Padrão	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
	IEEE802.1Q VLAN
	IEEE 802.1P Qos

INFORMAÇÕES COMERCIAIS – NCM 8517.62.59

Código: 0400530 – OLT MINI CHASSI BIVOLT (FONTE EXTERNA 100 – 240 VAC, SAÍDA 12V)

Código: 0400535 – OLT MINI CHASSI 24VDC (FONTE EXTERNA DC 24V, SAÍDA 12V)