



RACK DATACENTER

44U L600x1080P

Imagens ilustrativas.



RACK DATACENTER

44U L600x1080P

Imagens ilustrativas.



- Fechos escamoteável;
- Portas frontais e traseiras perfuradas,.



Planos de fixação em acabamento zinco branco (aterramento dos equipamentos)



- Entrada de ventiladores de teto (CoolerFan);
- Porta traseira bipartida.



- Pés niveladores emborrachados;
- Rodizio para movimentação;





Organizador de cabos , fixados paralelo à as colunas.



RACK DATACENTER

44U L600x1080P

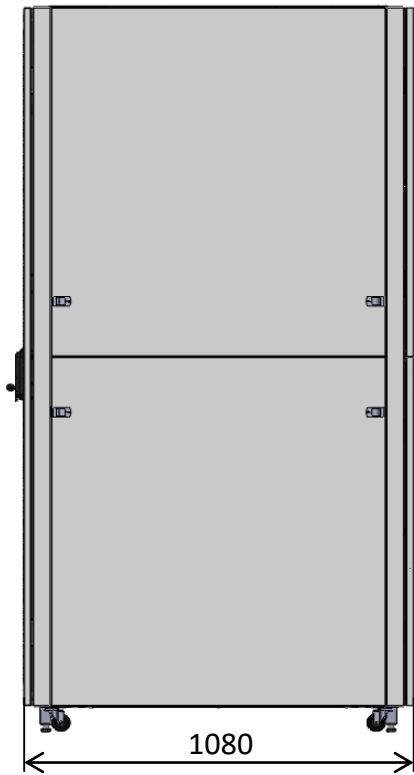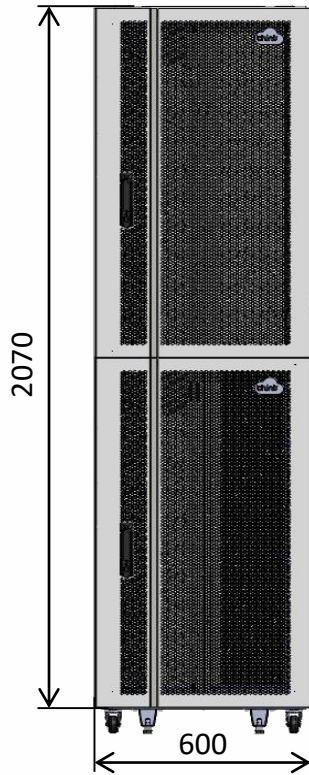

Imagens ilustrativas.



RACK DATACENTER

44U L600x1080P

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Aplicação	Acomodação de equipamentos
Capacidade	44Us para acomodação de equipamentos de 19" (Frontal e traseiro)
Profundidade útil (mm)	800 mm
Entrada de Cabos	Superior e inferior
Acesso interno	<ul style="list-style-type: none"> • Porta(s) Frontal • Portas Traseira bipartida • Laterais removíveis
Sistema de Fechamento	Trava com duplo varão escamoteável e fecho deslizante
Opções de Montagem	Single, Side by Side
Grau de Proteção	IP20 (indoor)
Capacidade (kg)	≅ 400kg
Normas aplicáveis	IEC 60297-3-100 IEC 60297-3-105
Acabamento	Pintura eletroestática hibrida texturizado
Estrutura	Aço Carbono SAE 1020 1,2mm (Régua de Planos de U's em espessura 1,5mm)
Dimensões / Peso	1080 x 600 x 2140 mm / 91,13kg
Embalagem	Envio Unitário
Produtos complementares (Adquiridos separadamente)	<ul style="list-style-type: none"> • Bandeja fixa para rack's c/ 4 pontos de fixação (Profundidade 800mm); • Régua de tomadas 10ª ou 20ª (04/ 08 / 10 / 12 tomadas); • Dio's; • Olt's; • Bandeja reserva de cordões; • Organizador de cabos; • Painéis Cegos (1U, 2U, 3U e 4U);

CORES DISPONÍVEIS:



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005

