




# SPLITTERS BALANCEADOS

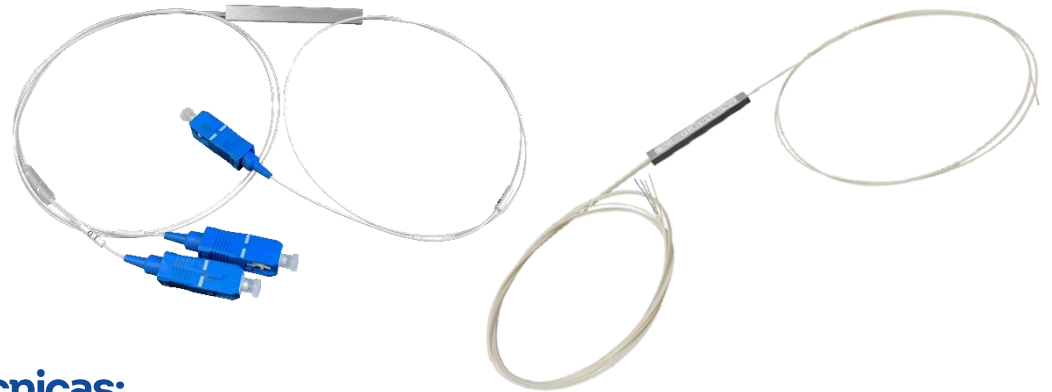

Imagens ilustrativas.

## Especificações técnicas:

| DESCRIÇÃO                                  | 1x2             | 1x4 | 1x8  | 1x16 | 1x32 |
|--|-----------------|-----|------|------|------|
| Comprimento de onda (nm)                   | 1260 ~ 1650     |     |      |      |      |
| Tipo de fibra                              | G.657A2 / 0,9mm |     |      |      |      |
| Perda por inserção - IL (dB)               | 3,5             | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 17,1 |
| Perda por retorno - RL (dB)                | > 55            |     |      |      |      |
| Perda uniformidade (dB)                    | 0,4             | 0,6 | 0,8  | 1,2  | 1,5  |
| Perda dependente de polarização - PDL (dB) | 0,2             |     | 0,3  |      | 0,4  |
| Diretividade (dB)                          | > 55            |     |      |      |      |
| Temperatura de operação (°C)               | -40 ~ 85        |     |      |      |      |
| Temperatura de armazenamento (°C)          | -40 ~ 85        |     |      |      |      |
| Estabilidade de temperatura (dB)           | 0,5             |     |      |      |      |

## INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.17.62.59

|  |  |
|--|--|
| SPLITTER PLC 1x2 CONECTORIZADO SC/APC  | SPLITTER PLC 1x2 CONECTORIZADO SC/UPC  |
| SPLITTER PLC 1x4 CONECTORIZADO SC/APC  | SPLITTER PLC 1x4 CONECTORIZADO SC/UPC  |
| SPLITTER PLC 1x8 CONECTORIZADO SC/APC  | SPLITTER PLC 1x8 CONECTORIZADO SC/UPC  |
| SPLITTER PLC 1x16 CONECTORIZADO SC/APC | SPLITTER PLC 1x16 CONECTORIZADO SC/UPC |
| SPLITTER PLC 1x2 NÃO CONECTORIZADO     | SPLITTER PLC 1x8 NÃO CONECTORIZADO     |
| SPLITTER PLC 1x4 NÃO CONECTORIZADO     | SPLITTER PLC 1x16 NÃO CONECTORIZADO    |

