


Guia Adicionando novo módulo na OLT CHASSI 3U

Para adicionar um novo módulo em seu Chassi, basta seguir o procedimento abaixo.

1. Encaixar o módulo no chassi, não é necessário desligar a OLT para realizar o procedimento;
2. Pressionar a chave SEL do módulo. Ela funciona em duas posições, solta ou pressionada.

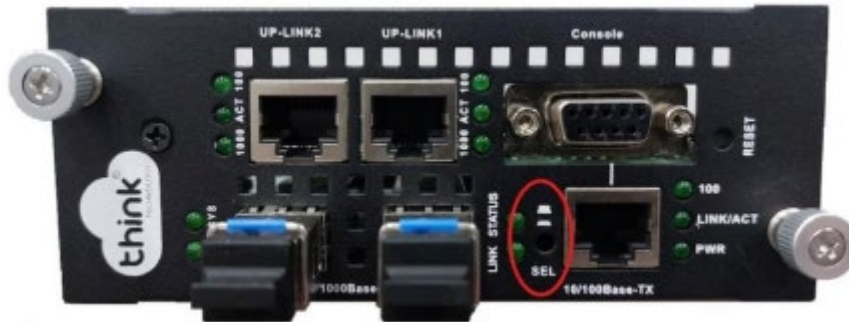

- ✓ Quando a chave SEL estiver solta, próxima ao chassi, a gerência está no módulo (Teknovus);
- ✓ Quando a chave SEL estiver pressionada, afastada do chassi, a gerência está no cartão de gerenciamento
 - Uma forma visual de verificar como está a gerência, após conectado em seu chassi, verificar os leds da porta de gerencia do módulo.




Gerência no módulo



Gerência no cartão

Para verificar se o cartão reconheceu este novo módulo, acessando a gerência pelo seu navegador, em **OLT Management** → **OLT Overview**, serão mostrados o MAC e a posição do slot da OLT que está conectado de 1 à 8 posições.

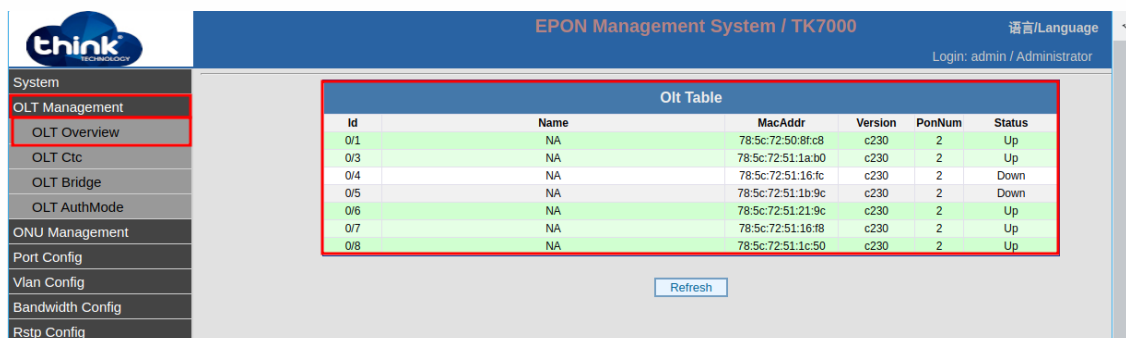

Id	Name	MacAddr	Version	PonNum	Status
0/1	NA	78:5c:72:50:8f:c8	c230	2	Up
0/3	NA	78:5c:72:51:1a:b0	c230	2	Up
0/4	NA	78:5c:72:51:16:fc	c230	2	Down
0/5	NA	78:5c:72:51:1b:9c	c230	2	Down
0/6	NA	78:5c:72:51:21:9c	c230	2	Up
0/7	NA	78:5c:72:51:16:f8	c230	2	Up
0/8	NA	78:5c:72:51:1c:50	c230	2	Up

- Se em **Status** o módulo estiver como **Up**, o cartão já está gerenciando o módulo.
- Se em **Status** o módulo estiver como **Down**, o cartão não está gerenciando o módulo.

1. CONTROLE DE REVISÃO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	21/10/21