



Informações sobre a limpeza do cartão

- ✓ Este procedimento irá limpar o banco de dados do cartão, recomendamos realizar o backup, caso tenha alterado os nomes de clientes ou configurado Vlan nas portas de Uplink;
 - ✓ Irá desconectar os clientes;
 - ✓ Não altera configurações de Ips.
- Abrir o emulador Putty do seu PC, em **Connection Type** selecionar a opção **Telnet, Host Name (or IP address)** digitar o IP configurado em seu cartão de gerenciamento, no exemplo abaixo está o padrão **192.168.0.88**, após clicar em **Open**.

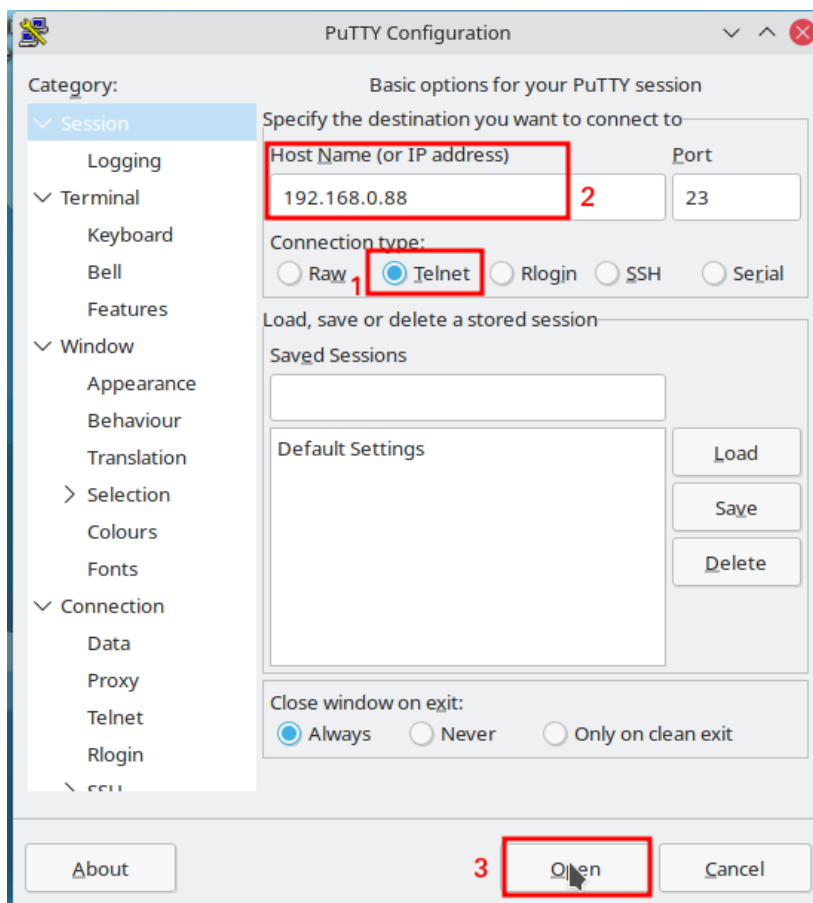

- Digite os comandos abaixo:

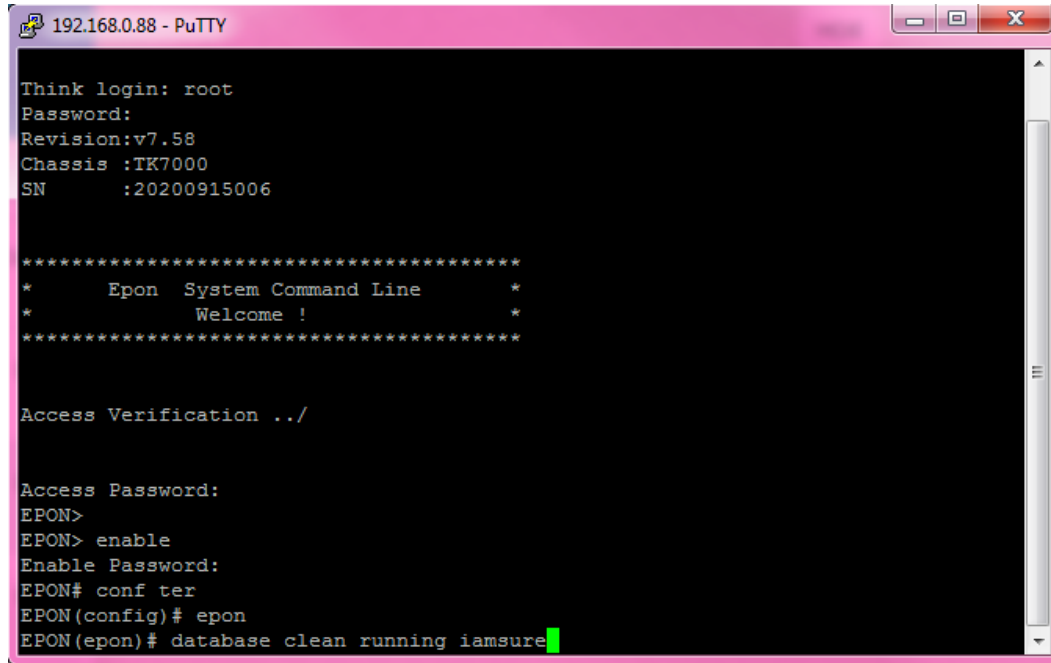

```
192.168.0.88 - PuTTY
Think login: root
Password:
Revision:v7.58
Chassis :TK7000
SN      :20200915006

*****
*      Epon  System Command Line      *
*              Welcome !              *
*****

Access Verification ../

Access Password:
EPON>
EPON> enable
Enable Password:
EPON# conf ter
EPON(config)# epon
EPON(epon)# database clean running iamsure
```

```
Think login: root
Password: admin
EPON> enable
Enable Password: admin
EPON# configure terminal
EPON(config)# epon
EPON(epon)# database clean running iamsure
EPON(epon)# mngshell
Shell Password: eponshell
bash-3.2# /sbin/reboot
```

Aguardar a o cartão iniciar e acessar novamente o HTTP do cartão.