

DIO TK 12 - 72 ou 144FO STANDARD



Imagens ilustrativas.

Introdução

A linha Standard de DIOs da Think Technology concedem produtos extremamente funcionais com altura de 2 e 4Us. Tem capacidade para acomodar até 144 fibras e 144 conectores ópticos distribuídos em 4 bandejas para o modelo de 72FO e 8 bandejas para o modelo de 144FO. Você pode iniciar com 12FO e expandir até a sua configuração máxima, de acordo com o modelo.

Estes produtos estão disponíveis para fibras ópticas multimodo e monomodo e ainda possui gavetas deslizantes que facilitam a instalação dos cabos ópticos e das extensões ópticas, cordões e acomodação dos cabos.

Produto resistentes protegidos contra corrosão, e contam com pintura eletrostática para as condições específicas de uso em ambientes internos.



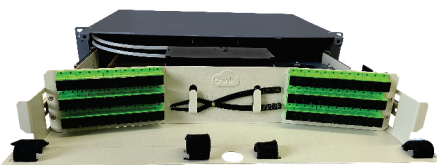
Aplicação

- Terminação de cabos ópticos;
- Redes FTTx.

Especificação Técnica:

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO
Adaptadores compatíveis	SC APC / UPC
	LC APC / UPC Duplex
Possibilidade de conexões	De 12 até 72 fibras
	De 12 até 144 fibras
Tipo de material	Aço SAE 1010 1,5mm
Especificações da pintura	Tinta Pó Eletrostática Epóxi nas cores Cinza RAL7024 e Bege RAL7032
Configuração de entrada	Entrada de até 2 cabos AS
Acessórios	Kit de montagem
	Suporta até 4 bandejas de fusão (quantidade de acordo com o pedido solicitado).

Informações para pedidos:

NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
 <p>DIO TK 12-72FO STANDARD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suporta até 4 bandejas de fusão; • Acomodação de 12 até 72 fibras; • Acompanha ferramentas especiais; • Modelos com adaptadores APC e UPC. • Excelente acabamento; • Facilidade no manuseio e manutenção.
 <p>DIO TK 12-144FO STANDARD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suporta até 8 bandejas de fusão; • Acomodação de 12 até 144 fibras; • Acompanha ferramentas especiais; • Modelos com adaptadores APC e UPC. • Excelente acabamento; • Facilidade no manuseio e manutenção.

