



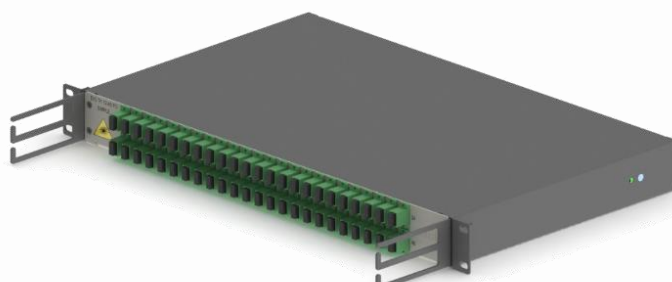

DIO SIMPLE

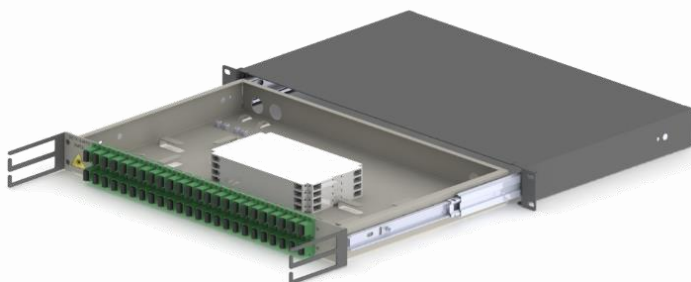

Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Aplicação	Terminação de cabos ópticos / Redes FTTx
Capacidade	Fusão: Até 48 FO
Adaptadores compatíveis	SC SX / E2000 SX / LC DX
Configuração de entrada de cabos	Até 2 cabos AS traseira
Acessórios inclusos	Kit de instalação
Compatibilidade	Racks / bastidores de 19"
Instalação/Manutenção	Frontal e Traseira
Dimensões / Peso	A44 x L483 x P265 mm / 3,0 kg
Altura útil	1 U
Especificações de pintura	Tinta em pó eletroestática epóxi
Quantidade total por pallet	80 unidades (80 caixas com 1 unidade cada)

INFORMAÇÕES COMERCIAIS – NCM 85.17.62.54

DIO SIMPLE SC*

DIO SIMPLE LC*

DIO SIMPLE E2000*

* Indicar APC ou UPC e quantidade necessária de pigtails

CORES DISPONÍVEIS:



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005



Indústria Brasileira

dtsh_dio_simple_rev01