




OPEN RACK STANDARD

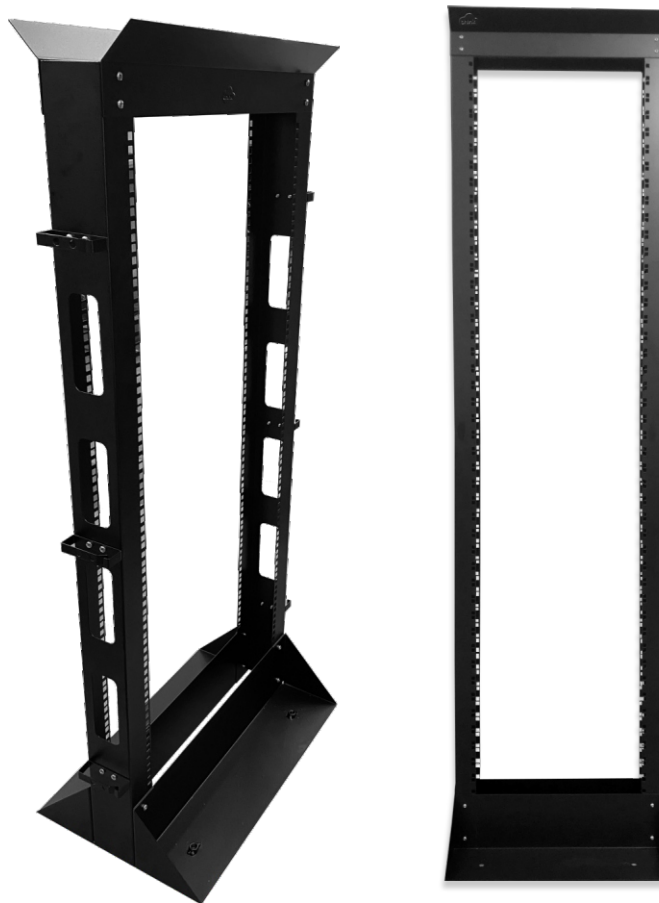

Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

| PARÂMETROS | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|---|
| Aplicação | Infraestrutura de redes de telecomunicações e informática |
| Material | Aço galvanizado SAE1020 1,5mm |
| Material de Pintura | Tinta em pó eletrostática poliéster preto RAL 9005* |
| Acessórios inclusos | Kit de instalação |
| Tipo de fechadura | Fecho duplo com chaves independentes |
| Grau de proteção | IP54 |
| Dimensões (A x L x C) | 36U: A 1869 mm x L 570 mm x C 390 mm |
| | 44U: A 2224 mm x L 570 mm x C 390 mm |
| Carga máxima estática | 200 kg |

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.17.62.54

OPEN RACK STANDARD 36U

OPEN RACK STANDARD 44U

*CORES DISPONÍVEIS



RAL 7032 RAL 7035 RAL 9005



Indústria Brasileira

ds_open-rack-standard_reu02