


# ADAPTADORES ÓPTICOS

## SC e LC (duplex) COM E SEM ABAS

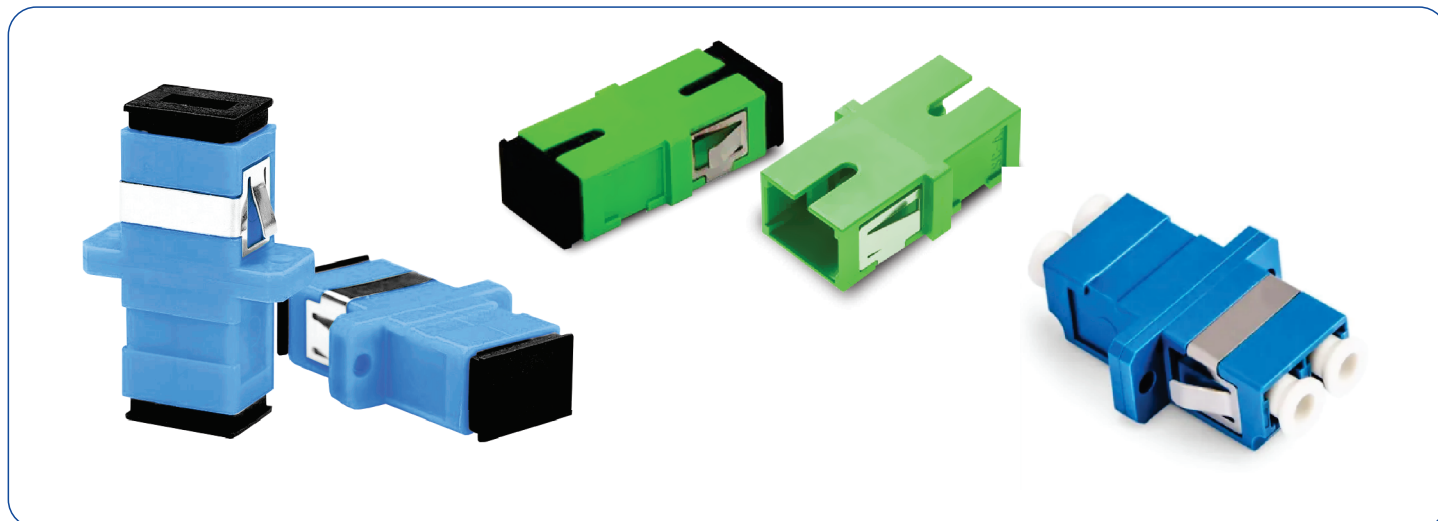

Imagens ilustrativas.

### Especificações técnicas:

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO	
Tipos de Conectores	SC e LC	
Ref. para conectores (polimento)	UPC (azul)	APC (verde)
Perda por inserção (IL)	≤ 0,2 dB	
Perda por retorno (RL)	≥ 50 dB	≥ 60 dB
Dimensões	SC: 21,9 × 92 × 27,2 mm	LC: 22 × 36 × 10 mm
Tipo de engate	<i>Push/pull</i>	
Temperatura de funcionamento	-25 °C a 75 °C	

ds\_adpatadores\_opticos\_rev00

